

# Example product Example identifier

---




Something for subheader

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam nisl dui, tempor ut felis in, laoreet volutpat magna. Sed ut tristique metus, et tincidunt

## Example heading 1


Sed tempor sem lacus, at vestibulum libero malesuada quis.  
In eleifend orci at nunc ornare, vitae fermentum dolor  
consectetur.

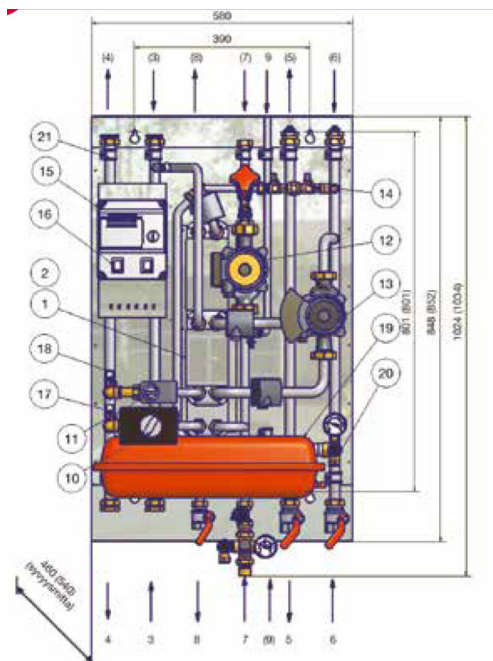

## Heading 2

- Option 1
- Option 2
- Option 3

## Heading 3

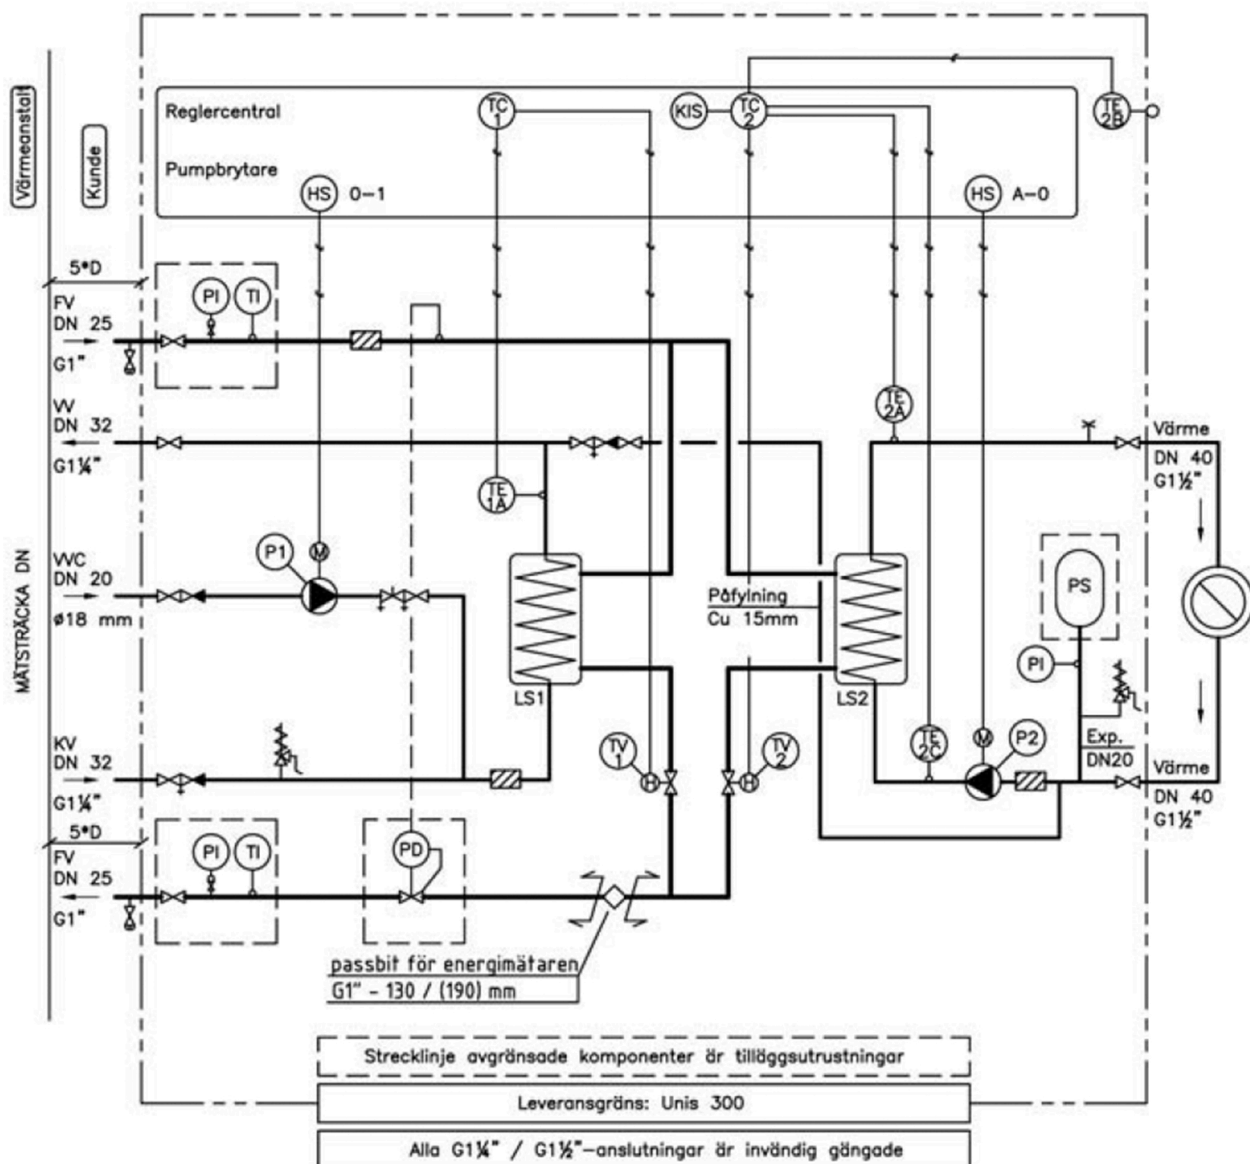

## MCC-anslutning (patent)

Mid-Cooling Connection (MCC) är en intern anslutning primärt i fjärrvärmecentralen anslutningen förbättrar fjärrvärmens effektivitet och Delta T och energin används mer effektivt. Flödet i VVC-kretsen används i värmekretsen innan det återförs till fjärrvärmenätet.

- MCC fungerar i alla fjärrvärmvärmda fastigheter med varmvattencirkulation (VVC).
- Prefabricerad och standardiserad styr, kommunicerar med Modbus/TCP.
- $\Delta t$ -styrning av cirkulationspumpar (patent).
- I mellankylningsanslutningen går fjärrvärmevattnet först till varmvattenväxlaren för varmvatten, därifrån till värmekretsen och sedan till förvärmasteget för tappvarmvatten.
- Fjärrvärmevatten används i tre olika steg innan det returneras till fjärrvärmenätet. På detta sätt används energin så effektivt som möjligt.

## Energibolag

En förhöjd fjärrvärmeretur innebär sämre förutsättningar för energibolagen. Det ger dem sämre avkylning och verkningsgrad. **Med en GST** MCC fjärrvärmecentral får vi 5-15 grader lägre returtemperatur på fjärrvärmes och höga  $\Delta t$ , vilket ger låga flödes och  $\Delta t$  taxor. [Dessutom kan vi utrusta centralen med tryckgivare på primärsida för övervakning av nätet.](#)

## Heading 4

Some text

| Label 1        | Label 2 | Label 3   | Label 4 |
|----------------|---------|-----------|---------|
| Lorem          | Ipsum   | Lipsum    |         |
| Additional row |         |           |         |
| Content here   |         | Some here |         |

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.